

MOTEURS EXTÉRIEURS **SIMUBOX**

POUR PORTES SECTIONNELLES



OFFRE COMPLÈTE ADAPTÉE À TOUTES LES CONFIGURATIONS

- DIMENSIONS COMPACTES : SIMUBOX peut être installé même si l'espace en bout d'axe est réduit.
- **SIMUBOX MONO** et **SIMUBOX EI TRI** (Electronique Intégrée) pour une installation simple et rapide avec seulement une boîte à clé.
- **SIMUBOX TRI** pour des installations plus complètes avec boîtier de commande.
- TRIPLE SYSTÈME DE DÉPANNAGE INTÉGRÉ (manivelle courte, guide chaîne et levier de débrayage rapide inclus).
- DÉBRAYAGE RAPIDE grâce au levier positionné à l'arrière du moteur qui libère la porte compensée pour un mouvement manuel en cas de coupure de courant.
- CONFORME aux normes européennes et internationales.


DIMENSIONS

SIMUBOX MONOPHASÉ



SIMUBOX 80/25

SIMUBOX TRIPHASÉ

SIMUBOX 120/25




sans interrupteur

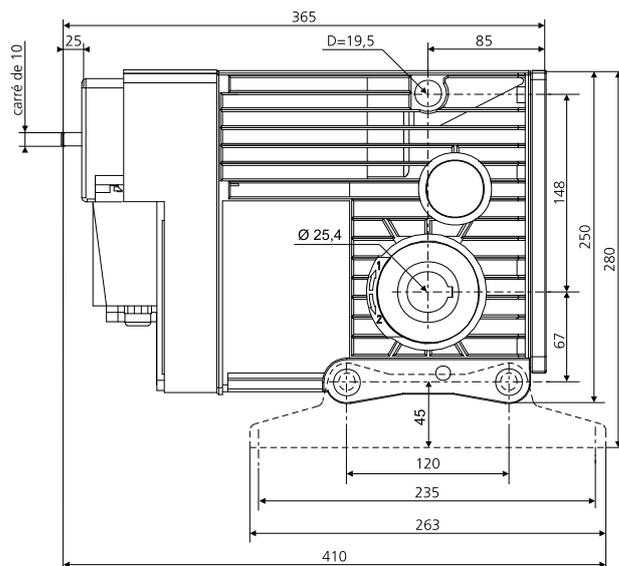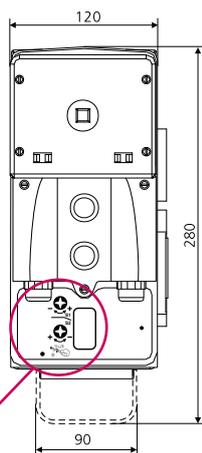



SIMUBOX TRIPHASÉ EI

(ELECTRONIQUE INTÉGRÉE)

SIMUBOX 120/25



avec interrupteur

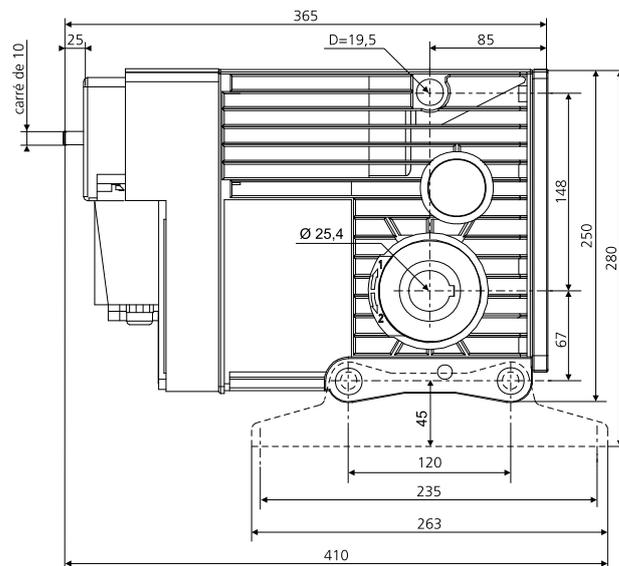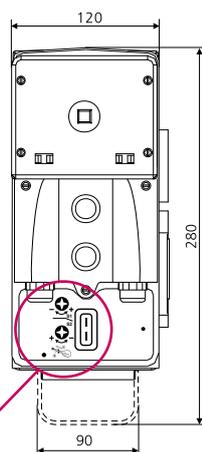

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FINS DE COURSE PROGRESSIFS AVEC 4 CONTACTS - 2 fins de course standard

- 2 fins de course de sécurité

2 CONTACTS SUPPLÉMENTAIRES d'indication position haute ou basse du rideau

CAPACITÉ DE FIN DE COURSE 25 tours

INDICE DE PROTECTION IP 44

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT de -10°C à +40°C



SIMUBOX MONOPHASÉ

ALIMENTATION MONOPHASÉE : 230V / 50 Hz

DESCRIPTION	COUPLE	VITESSE	PUISSANCE	INTENSITÉ	TEMPS DE FONCTIONNEMENT	POIDS	RÉFÉRENCE
SIMUBOX 80/25 MONO	80 Nm	25 Tr/min	940 W	4.5 A	4 min.	18 kg	2009134

SIMUBOX TRIPHASÉ

ALIMENTATION TRIPHASÉE : 400V 3~ / 50 Hz


DESCRIPTION	COUPLE	VITESSE	PUISSANCE	INTENSITÉ	TEMPS DE FONCTIONNEMENT	POIDS	RÉFÉRENCE
SIMUBOX 120/25 TRI	120 Nm	25 Tr/min	1000 W	1.9 A	10 min.	18 kg	2009136



SIMUBOX TRIPHASÉ EI (ELECTRONIQUE INTÉGRÉE)

ALIMENTATION TRIPHASÉE : 400V 3~ / 50 Hz

DESCRIPTION	COUPLE	VITESSE	PUISSANCE	INTENSITÉ	TEMPS DE FONCTIONNEMENT	POIDS	RÉFÉRENCE
SIMUBOX 120/25 EI TRI	120 Nm	25 Tr/min	1000 W	1.9 A	10 min.	18 kg	2009135

ACCESSOIRES

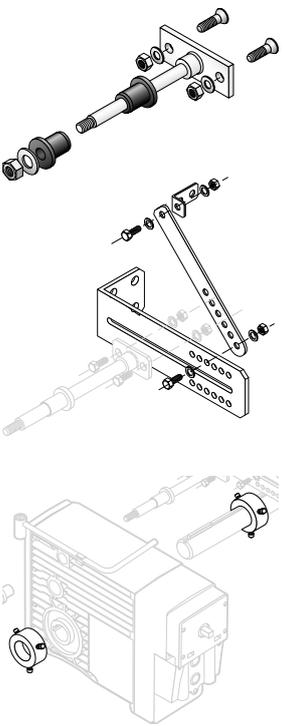POUR MONTAGE	
<p>MONTAGE HORIZONTAL OU VERTICAL : Doigt de maintien + kit équerre + bague d'arrêt</p>	

MANŒUVRE DE DÉPANNAGE MANUELLE	
<p>MANIVELLE COURTE (fournie)</p>	
<p>MANŒUVRE PAR CHAÎNE • Kit dépannage à chaîne 10 m</p>	
<p>MANŒUVRE PAR MANIVELLE LONGUE • Anneau • Manivelle à crochet</p>	

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
Doigt de maintien	9146521
Kit équerre	9146587
Bague d'arrêt	9146583
Kit dépannage à chaîne 10 m	9146501
Anneau	9000907
Manivelle à crochet	<i>cf catalogue SIMU</i>

COMPATIBILITÉ

SIMUBOX MONOPHASÉ & SIMUBOX TRIPHASÉ EI sont conçus pour être pilotés exclusivement par les points de commande instable proposés au catalogue SIMU.

COMMANDES FILAIRES INSTABLES			
Boîte à clé universelle en mode instable (avec et sans logo)	Boîte à clé instable	Boîte à clé étanche instable	Bouton rotatif étanche instable

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
Boîte à clé universelle avec logo	2004964
Boîte à clé universelle sans logo	2008332
Boîte à clé instable	2001548
Boîte à clé étanche instable	2006752
Bouton rotatif étanche instable	2006754

SIMUBOX TRIPHASÉ est conçu pour être piloté exclusivement par le coffret de commande SD510 SIMU.



DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
SD510	2008779

i Pour tout autre boîte à clé ou boîtier de contrôle, contactez votre interlocuteur SIMU.



Rendez-vous sur www.simu.com



PROshop



E-catalogue



Notices



Vidéos



Conseils



FAQ

Visitez notre chaîne Youtube : YouTube

