

SZENARIENSENDER

LiveIn²TM

NEU

simu-BHZ[®]
technology



Zum Kombinieren mit der Steuerlösung



Mit den SIMU-Funksteuerungen kompatibel:

simu-HZ[®]
technology

&

simu-BHZ[®]
technology

SPIELEN SIE IHRE BEVORZUGTEN SZENARIEN ÜBER DEN SZENARIENSENDER AB

Mit dem Szenariensender können zwei der Szenarien abgespielt werden, die in der LiveIn2-App erstellt wurden.

MIT ALLEN SIMU-FUNKSTEUERUNGEN KOMPATIBEL: Mit LiveIn2 können Hz- und BHz-Geräte gesteuert werden.

EINFACHE PROGRAMMIERUNG: In der LiveIn2-App können Sie jeder Taste des Senders ein Szenario zuordnen und es dann direkt über den Sender starten. Sie können bei Wunsch die Auswahl der zugeordneten Szenarien ändern.

PRAKTISCH: Der Sender wird am gewünschten Ort, z. B. am Eingang des Hauses, positioniert, um die Szenarien "Alles schließen/Alles öffnen" abzuspielen. Diese Bedieneinheit funktioniert mit der LiveIn2-Box auch bei Ausfall der Internetverbindung.

INDIVIDUELLES DESIGN: Dank der umfangreichen Kollektion an farbigen Rahmen in modernen Designs können die Sender individuell gestaltet werden, wodurch die Innenausstattung eine ganz persönliche Note erhält.

FUNKTIONSPRINZIP

Vor dem Befestigen des Senders an der Wand muss bitte folgende Voreinstellung vorgenommen werden:

VOREINSTELLUNGEN



1- Im Menü KONFIGURATION der LiveIn2-App das BHz-Gerät "Fernsteuerung" hinzufügen. Folgen Sie der Anleitung in der App, um mit der Taste PROG das Pairing des Senders vorzunehmen.




2- Dann auf jeder Taste des Senders die gewünschten Szenarien konfigurieren.

3- Der Szenariensender ist betriebsbereit.

FUNKTIONSWEISE*


STARTEN SIE DAS GEWÜNSCHTE SZENARIO ÜBER DEN SENDEK. Dieses Szenario wird an die LiveIn2-Box übertragen

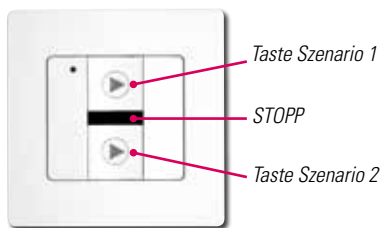

DIE LIVEIN2-BOX ÜBERTRÄGT DIE BEDIENBEFEHLE DES GEWÄHLTEN SZENARIOS AN DIE GERÄTE DER ANLAGE.



DIE ROLLÄDEN, STOREN ODER BELEUCHTUNG WERDEN JE NACH GEWÄHLTEN SZENARIO AUTOMATISCH AUSGELÖST.



* Funktioniert auch im Fall eines Ausfalls des WLAN Routers

TECHNISCHE DATEN

STROMVERSORGUNG BATTERIE 3 V CR2430

FUNKREICHWEITE 150 m im Freifeld
und 15 m durch 2 Betonwände

ABMESSUNGEN 80 x 80 x 10 mm


BETRIEBSTEMPERATUR 0° / +60°C

FUNKFREQUENZ 868-870 MHz

SCHUTZART IP30

PRODUKTKLASSE III

KOMPATIBILITÄT über die vernetzte Lösung LiveIn2 kompatibel mit Motoren und Empfängern der SIMU-Hz und SIMU-BHz Sortimente

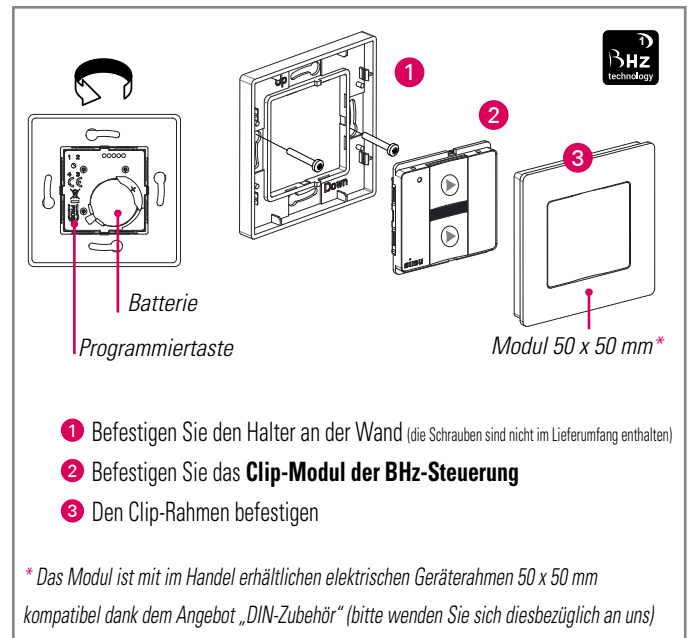

ARTIKELNR.

BEZEICHNUNG	ARTIKELNR.
SZENARIENSENDER BHz	2009225

Batterie im Lieferumfang enthalten
(Schraube zur Befestigung an der Wand nicht im Lieferumfang enthalten)

KOLLEKTION FARBIGER RAHMEN FÜR EINE INDIVIDUELLE GESTALTUNG DES SENDERS

Die Rahmen werden einzeln verpackt.

Rahmen für Wandversion	9019766	9019767	9019768	9019769	9019770	9019771	9019772	9019773	9019774