
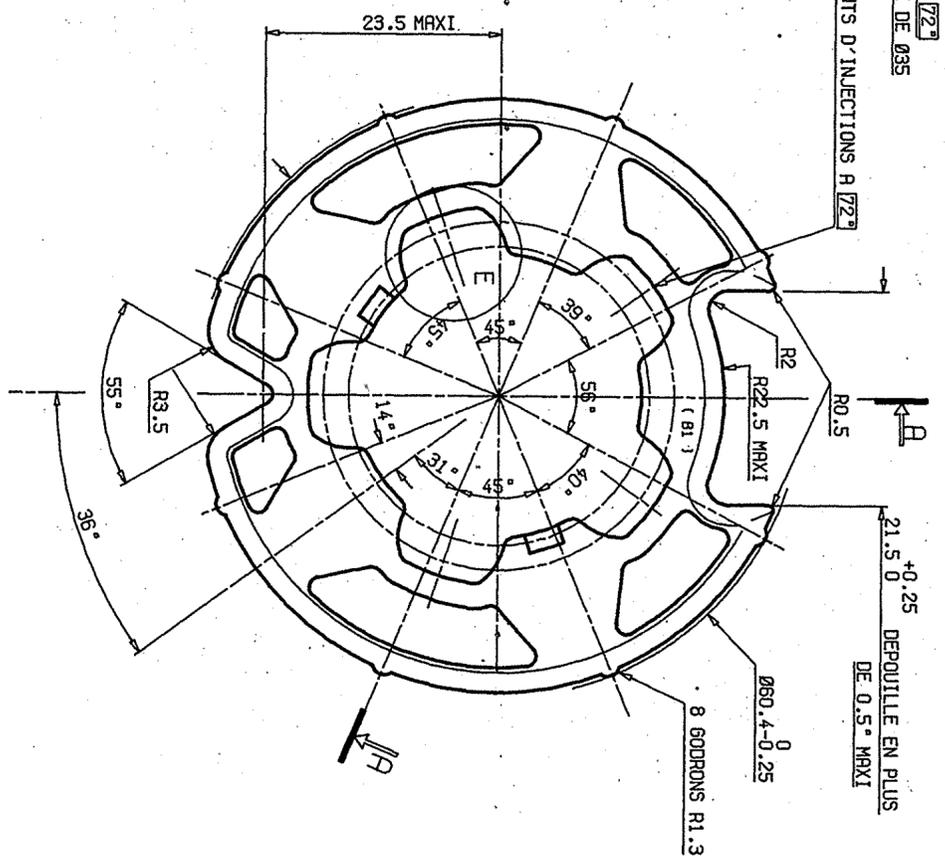
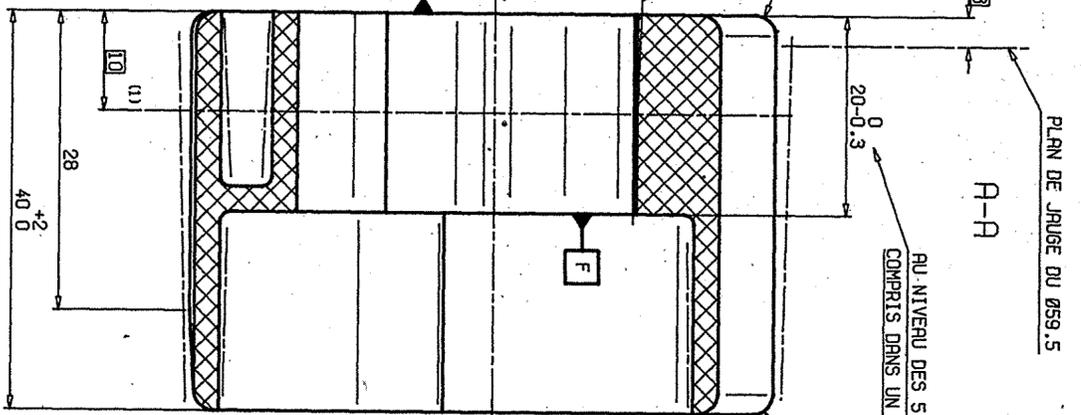


NOUS ACCEPTONS DES ROTASSURES PONCTUELLES DE 0.15 MAXI SUR LE PROFIL INTERIEUR

5 CRANS A $\varnothing 22$
 DEPUILLE SUR LE PROFIL INTERIEUR DE 1° ± 20'. PROFIL MESURE SUR LE PLAN DE JUGE \square

R17.5 DEFINI SUR LES FACES \square ET \square : RUCUN MARRONNE NI DE TRACES D'EJECTEURS EN RELIEF A L'INTERIEUR DE CETTE ZONE




$\varnothing 59.5-0.6$
 DEPUILLE EN MOINS DE 0.3°
 MESURE RU PLAN DE JUGE DE \square

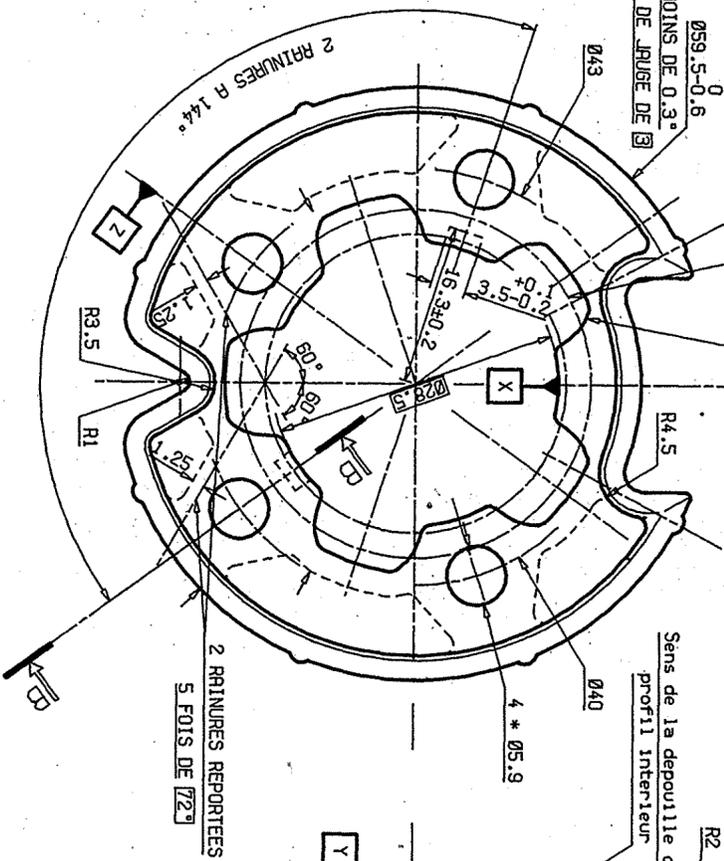

- EPAISSEURS NON COTEES: 2.5
 RAYONS NON COTEES: 1
 MARRONNE EN RELIEF SUR LA FACE \square DES:
 - REFERENCE PIECE de 6 chiffres
 - LOGO "SOMFY"
 - DATEUR MOIS / ANNEE
 - ANNOTATION "F-2000"
 - "MADE IN FRANCE"
 - INSCRIPTION MATIERE

COTES MEASUREES SUR PIECES APRES REPRISSE D'HUMIDITEE.
 DEPUILLE MAXIMUM SUR LES NOYUX INTERIEURS 1°.
 (1) PLAN DE JUGE SUR LEQUEL SERA CONTRÔLE LA TOLERANCE DE FORME DU PROFIL DES 5 CRANS

REPERES METROLOGIQUE: X,Y,Z.
 Z: BISSECTRICE FORMEE PAR L'ANGLE DES 2 ENCOCHES
 LA FACE \square EST DEFINIE DANS UN DIAMETRE DE 35 mm

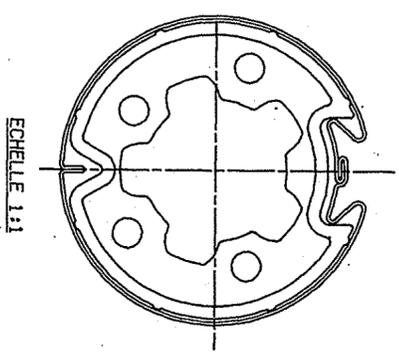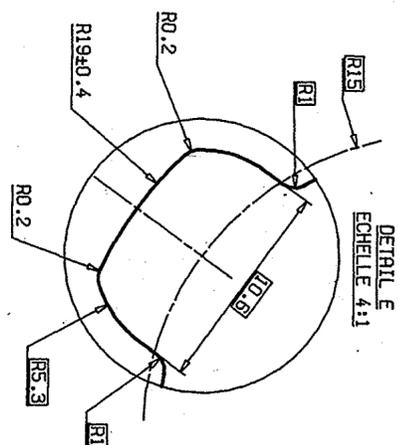

BON POUR PRODUCTION
 21 JUL. 1995
 Attention: Ne plus utiliser les plans antérieurs

TOLERANCE GENERALE		CLASSE OU CATEGORIE : NORMALE	SELON NORME : NBT 58-000
MATERIE: PA 6 30Z F.V. COULEUR NOIRE		TOLERANCES GENERALES: ANGLE: ± SUIVANT DIRECTIVE SOM-DIRE 24 QUALITE: MINI:	
TRAIT.THERMIQUE:		Destine par: DUMAZ D 1e: 01/12/99 Verifie par: O. S. (Signature) 21.7.05	
TRAIT.PROTEC.:		ECHELLE: 2:1	
B	B1	SUPPRESSION D'UN ALLEGEMENT	07/95 DD
A		MAJ suite Rapp. Acceptation 320/95	04/95 DD
MODIF.:		DESIGNATION DE LA MODIFICATION	DATE NOM
PIECE:		ROUE D'ADAPTATION LT50 POUR TUBE F-2000	
		N°: 410302	

SOMFY
 FRANCE
 N°: 410302