

MINI-EMPFÄNGER HZ



FÜR ROLLLÄDEN



EXTERNER FUNKEMPFÄNGER

... für Modernisierung oder Neuinstallation


VERWENDUNG:

- Zur Ausstattung verkabelter Motoren mit der SIMU-Hz Funktechnologie, **der verkabelte Originalschalter kann weiter verwendet werden.**

BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.
Miniempfänger Hz für Rollläden	2008191

Geliefert mit 3 Anschlusskabeln für den Schalter.

FUNKTIONEN UND PRODUKTVORTEILE

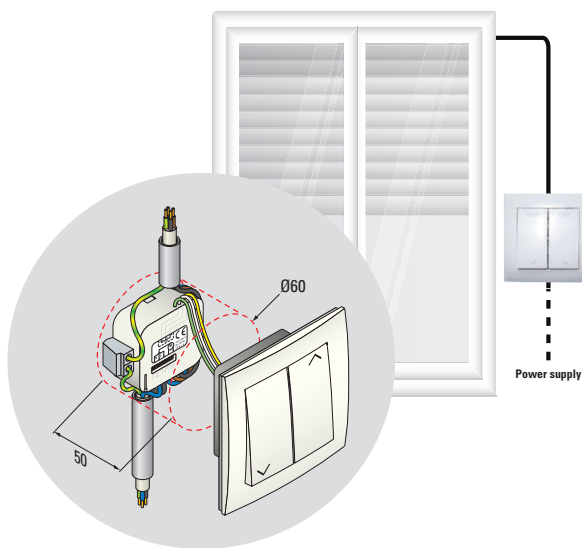


SCHNELLE UND EINFACHE INSTALLATION:

Dank seiner kompakten Größe und der schraublosen Anschlussklemmen passt er hinter den Schalter in die Unterputzdose (empfohlene Tiefe der Dose: mindestens 50 mm).

IDEAL:

- Um eine bereits verkabelte Installation mit SIMU-Hz Funksteuerung zu ergänzen.
- Um das Aussehen der Schalter insbesondere im Falle einer Neuinstallation beizubehalten.

SPEZIFIKATION

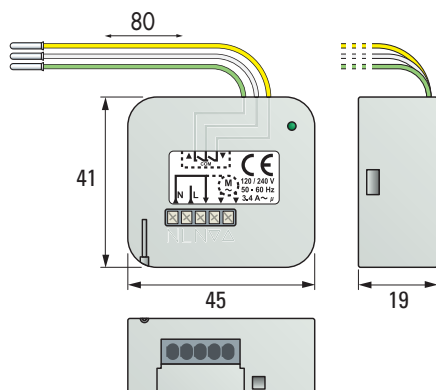

PRODUKTKLASSE	Klasse III
STROMVERSORGUNG	230 Volt 50/60Hz
UMGEBUNGSTEMPERATUR	
BEIM GEBRAUCH	-20°C / +55°C
SCHUTZART	IP 20 (nach der Installation)
UNTERSTÜTZTE MOTOREN	Alle kabelgebundenen SIMU- Motoren
HÖCHSTLEISTUNG DES MOTORS	3A/240V
UNTERSTÜTZTE SENDER	gesamtes Sortiment der SIMU-Hz Sender (maximal 12 Sender pro Empfänger)
UNTERSTÜTZTE SCHALTER	Schalter und Taster für Rollläden
FUNKFREQUENZ	433,42 MHz