

# COFFRET DE COMMANDE FILAIRE

## SD250




Connexion intuitive.  
Sans programmation. Mise en œuvre rapide.

UNE SOLUTION SIMPLE ET INDISPENSABLE POUR LES MOTEURS TRIPHASÉS...

- Compatible avec les moteurs triphasés jusqu'à 1300 W.
- 2 modes de fonctionnement configurables :
  - Homme mort : MONTÉE et DESCENTE par appui maintenu
  - Mixte : MONTÉE par impulsion et DESCENTE par appui maintenu
- Gestion des fins de course + sécurité moteur.
- Commande par boutons poussoirs (MONTÉE / STOP / DESCENTE) intégrés en façade (selon modèle).

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
<b>SD250 avec clavier</b>	<b>2001568</b>
<b>SD250 sans clavier</b>	<b>1850058</b>
<b>SD250 avec clavier, triphasé sans neutre 400V</b>	<b>2004460</b>

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

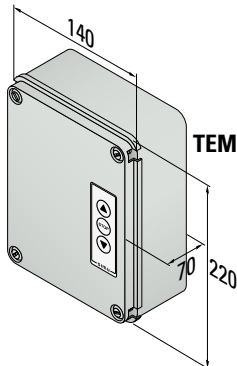

<b>TENSION D'ALIMENTATION</b>	230/400 V – 50 Hz ou 400 V – 50 Hz pour SD250 sans neutre ref. <a href="#">2004460</a>
<b>FUSIBLE</b>	3 x 10 A temporisé
<b>PUISSANCE MOTEUR</b>	1300 W maxi
<b>INDICE DE PROTECTION</b>	IP 55
<b>TEMPÉRATURE AMBIANTE DE FONCTIONNEMENT</b>	-10°C à +60°C
<b>COFFRET</b>	Plastique étanche avec 5 presse-étoupes montés en position basse.
<b>POIDS</b>	0,750 Kg



## PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

