



## ÉMETTEURS RADIO SIMU-HZ

5 CANAUX

LA NOUVELLE COLLECTION D'ÉMETTEURS SANS FIL POUR CENTRALISER LA COMMANDE DE PLUSIEURS VOIETS ROULANTS.

**Un émetteur pour gérer plusieurs volets :** pilotez depuis le même émetteur jusqu'à 5 volets ou groupes de volets et organisez des zones et centralisations dans votre maison.

**Astucieux :** Le canal ALL, préprogrammé, centralise les 5 canaux enregistrés.

**Pratique :** l'écran LCD permet de personnaliser chaque canal de commande avec 2 caractères. Un signal indique par ailleurs lorsque le niveau de pile est faible.

**A chaque usage son émetteur :** au choix, une version murale à positionner selon son envie ou une version mobile, toujours à portée de main.

**Télécommande :** Compacte, ergonomique et pratique, elle offre une agréable prise en main . Elle peut également être accrochée au mur grâce à son support aimanté.


**Élégant :** A la fois sobre et moderne, cette nouvelle collection se fond aisément dans tous les styles d'intérieurs. Une collection de cadres aux couleurs et décors tendances permet également de personnaliser ses émetteurs et apporter une touche unique à sa décoration intérieure. Retrouvez cette signature sur tous les émetteurs de la nouvelle collection SIMU-Hz.



**SIMU-HZ**  
technology


## PROGRAMMATION ET MONTAGE

### Version murale

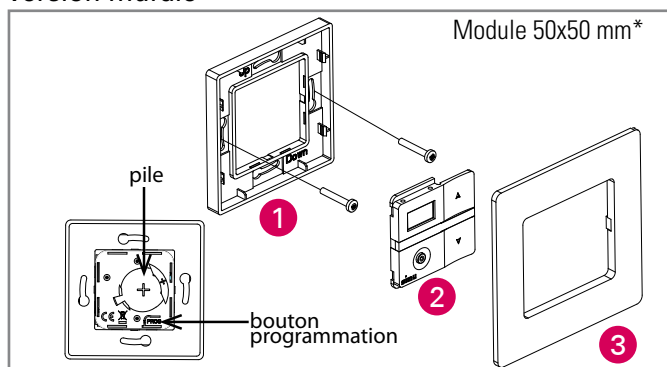

- 1 Fixer le support au mur (vis non fournies)
- 2 Clipper le module de commande Hz
- 3 Clipper le cadre


### Version mobile

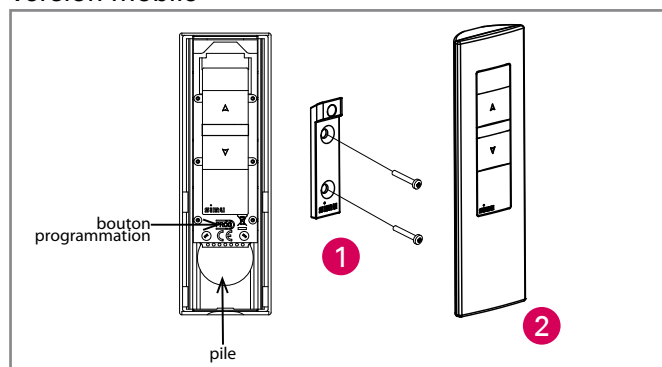

- 1 Fixer le support au mur (vis non fournies)
- 2 Placer la télécommande Hz sur son support mural (facilité par l'aimant intégré)

\* Module compatible avec les cadres d'appareillage électrique du marché 50x50 mm, grâce à l'offre «accessoires DIN» (nous consulter).

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

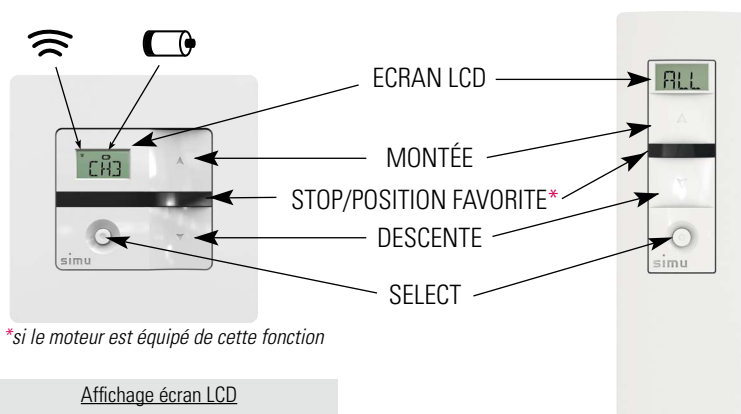

\*si le moteur est équipé de cette fonction

#### Affichage écran LCD

CH3 Canal en cours d'utilisation

📶 Témoin d'émission

🔋 Témoin pile faible

Mise en veille écran après 2 minutes

**ALIMENTATION** Pile 3V CR2430  
**PORTÉE RADIO** Mural : 150 m en champ libre ou 15 m à travers 2 murs de béton  
 Mobile : 200 m en champ libre ou 20 m à travers 2 murs de béton

**DIMENSIONS** Mural : 80 x 80 x 10 mm  
 Mobile : 125 x 40 x 15 mm

**FRÉQUENCE RADIO** 433.42 MHz

**INDICE DE PROTECTION** IP30

**TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT** -10° / +60°C




**CLASSE PRODUIT** III

**COMPATIBILITÉ** Moteurs et récepteurs SIMU-Hz

## RÉFÉRENCES

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
<b>MURAL 5 CANAUX</b>	<b>2008335</b>
<b>MOBILE 5 CANAUX</b>	<b>2008798</b>

## COLLECTION DE CADRES COULEURS POUR PERSONNALISER SON ÉMETTEUR

									
Cadres pour mural	9019766	9019767	9019768	9019769	9019770	9019771	9019772	9019773	9019774
Cadres pour mobile	9019775	9019776	9019777	9019778	9019779	9019780	9019781	9019782	9019783

Les cadres sont emballés à l'unité.