


simu-BHz[®]
technology



EMETTEURS RADIO **SIMU-BHz**

simu-BHz[®]
technology

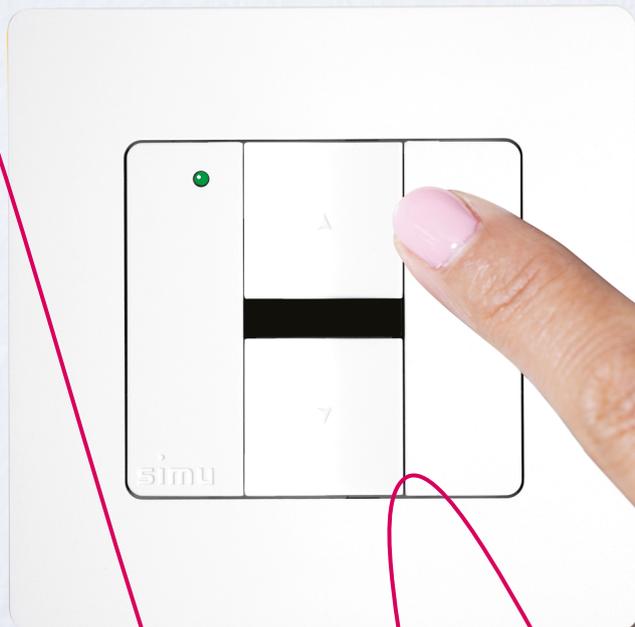

GAMME D'ÉMETTEURS **POUR PILOTER LOCALEMENT** LA **NOUVELLE GAMME** DE MOTEURS RADIO **SIMU-BHz**.

À CHAQUE USAGE SON ÉMETTEUR : au choix, une version murale à positionner selon son envie ou une version mobile, toujours à portée de main.

LA TÉLÉCOMMANDE : compacte, ergonomique et pratique, elle offre une agréable prise en main et peut également être accrochée au mur grâce à son support aimanté.

UNE TOUCHE CONFORT : mémorisez une position favorite sur votre volet ou votre store et activez-la d'un simple appui sur la touche stop.

VERSION MURALE PERSONNALISABLE : une collection de cadres aux couleurs et décors tendances pour apporter une touche unique à sa décoration intérieure.

UN ÉMETTEUR 5 CANAUX POUR GÉRER PLUSIEURS VOLETS : pilotez depuis le même émetteur jusqu'à 5 volets ou groupe de volets.




Emetteurs radio 1 canal ou 5 canaux
sans retour d'information.




MONTAGE

Version murale

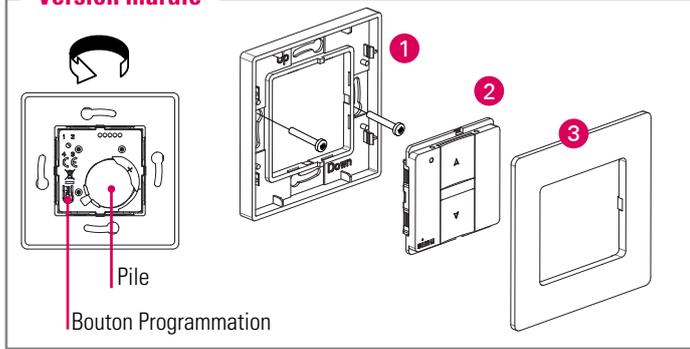

- 1 Fixer le support au mur (vis non fournies)
- 2 Clipper le module de commande **BHz**
- 3 Clipper le cadre


Version mobile

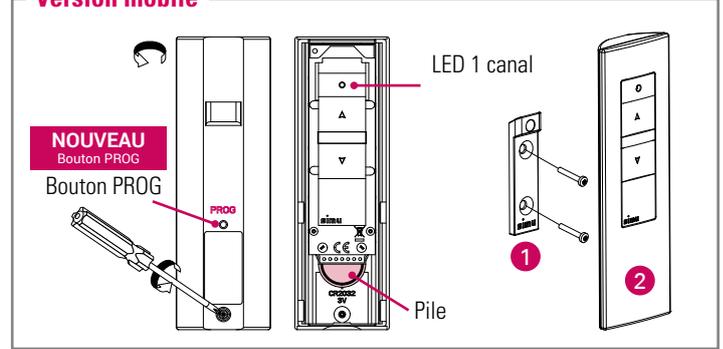

- 1 Fixer le support au mur (vis non fournies)
- 2 Placer la télécommande **BHz** sur son support mural (facilité par l'aimant intégré)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Version 1 canal

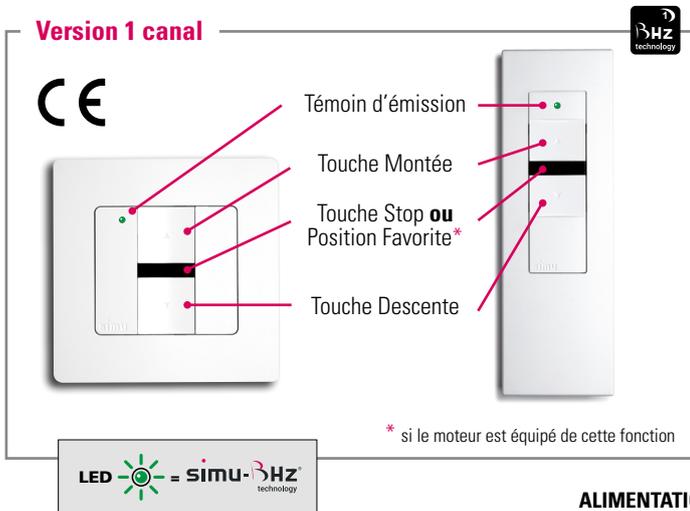

Témoin d'émission
 Touche Montée
 Touche Stop **ou** Position Favorite*
 Touche Descente

* si le moteur est équipé de cette fonction

Version 5 canaux

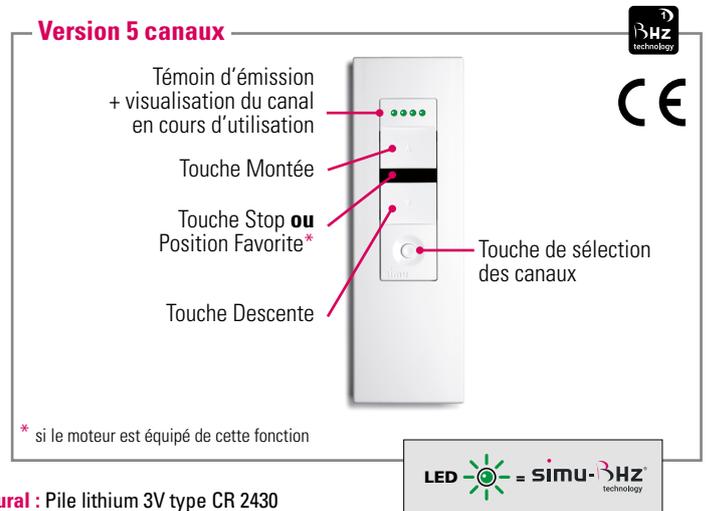

Témoin d'émission + visualisation du canal en cours d'utilisation
 Touche Montée
 Touche Stop **ou** Position Favorite*
 Touche de sélection des canaux
 Touche Descente

* si le moteur est équipé de cette fonction

ALIMENTATION Mural : Pile lithium 3V type CR 2430
 Mobile : Pile lithium 3V type CR 2032

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT 0°C / +45°C

PORTÉE RADIO Mural : 150 m en champ libre
 15 m à travers 2 murs de béton
 Mobile : 200 m en champ libre
 20 m à travers 2 murs de béton

COMPATIBILITÉ avec les moteurs et récepteurs **BHz**
FRÉQUENCE RADIO 868-870 MHz
INDICE DE PROTECTION IP30

CLASSE PRODUIT III
DIMENSIONS Mural : 80 x 80 x 10 mm
 Mobile : 125 x 40 x 15 mm

RÉFÉRENCES

DÉSIGNATION		RÉFÉRENCE
EMETTEUR BHz MURAL 1C	x1	2009078
EMETTEUR BHz MURAL 1C	x100	2009079
EMETTEUR BHz MOBILE 1C	x1	2009072
EMETTEUR BHz MOBILE 5C	x1	2009202
EMETTEUR BHz MURAL 1C PERSO	x100	2009542

Livré avec pile.
 Version mobile livrée avec support mural
 (vis de fixation au mur non fournies dans les 2 cas).

COLLECTION DE CADRES COULEUR POUR PERSONNALISER SON ÉMETTEUR MURAL

Les cadres sont emballés à l'unité.

Anthracite	Taupe	Rouge framboise	Bleu minéral	Alu brossé	Bois zebbrano	Fleur de Lys	Zèbre	Anthracite chrome	
Cadres pour mural	9019766	9019767	9019768	9019769	9019770	9019771	9019772	9019773	9019774