



ÉMETTEURS RADIO SIMU-HZ

5 CANAUX

LA NOUVELLE COLLECTION D'ÉMETTEURS SANS FIL POUR CENTRALISER LA COMMANDE DE PLUSIEURS VOIETS ROULANTS.

Un émetteur pour gérer plusieurs volets : pilotez depuis le même émetteur jusqu'à 5 volets ou groupes de volets et organisez des zones et centralisations dans votre maison.

Astucieux : Le canal « ALL », préprogrammé, centralise les 5 canaux enregistrés.

Pratique : l'écran LCD permet de personnaliser chaque canal de commande avec 2 caractères. Un signal indique par ailleurs lorsque le niveau de pile est faible.

A chaque usage son émetteur : au choix, une version murale à positionner selon son envie ou une version mobile, toujours à portée de main.


Télécommande : Compacte, ergonomique et pratique, elle offre une agréable prise en main. Elle peut également être accrochée au mur grâce à son support aimanté.

Élégant : A la fois sobre et moderne, cette nouvelle collection se fond aisément dans tous les styles d'intérieurs. Une collection de cadres aux couleurs et décors tendances permet également de personnaliser l'émetteur mural et apporter une touche unique à sa décoration intérieure. Retrouvez cette signature sur tous les émetteurs de la nouvelle collection SIMU-Hz.




SIMU-HZ
technology

PROGRAMMATION ET MONTAGE

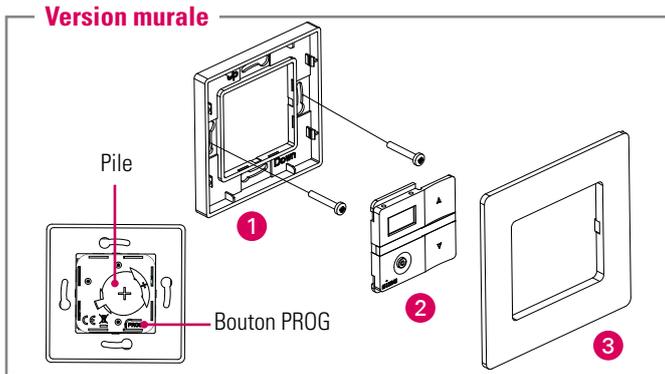


- 1 Fixer le support au mur (vis non fournies)
- 2 Clipper le module de commande Hz
- 3 Clipper le cadre

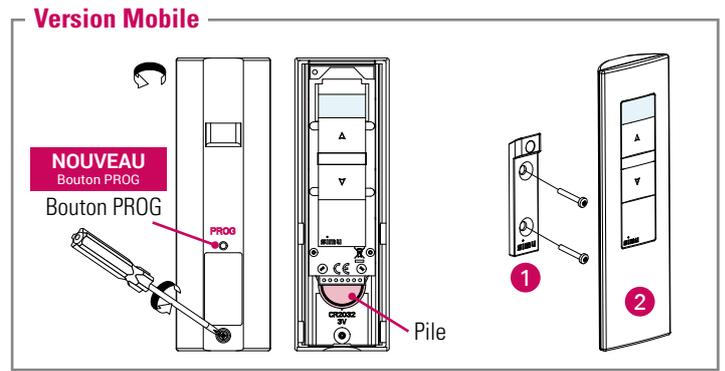

- 1 Fixer le support au mur (vis non fournies)
- 2 Placer la télécommande Hz sur son support mural (facilité par l'aimant intégré)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

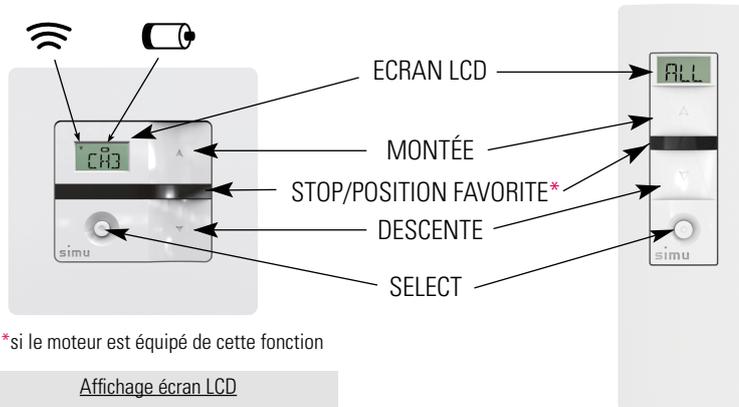

*si le moteur est équipé de cette fonction

Affichage écran LCD

CH3 Canal en cours d'utilisation

📶 Témoin d'émission

🔋 Témoin pile faible

Mise en veille écran après 2 minutes

ALIMENTATION Mural : Pile lithium 3V type CR 2430
Mobile : Pile lithium 3V type CR 2032

PORTÉE RADIO Mural : 150 m en champ libre
ou 15 m à travers 2 murs de béton
Mobile : 200 m en champ libre
ou 20 m à travers 2 murs de béton

DIMENSIONS Mural : 80 x 80 x 10 mm
Mobile : 125 x 40 x 15 mm

FRÉQUENCE RADIO 433.42 MHz

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT 0°C / +45°C

CLASSE PRODUIT III

COMPATIBILITÉ Moteurs et récepteurs SIMU-Hz

INDICE DE PROTECTION IP30



RÉFÉRENCES

DÉSIGNATION		RÉFÉRENCE
EMETTEUR HZ MURAL 5C	x1	2008335
EMETTEUR HZ MOBILE 5C	x1	2008798

COLLECTION DE CADRES COULEURS POUR PERSONNALISER SON ÉMETTEUR MURAL

	Anthracite	Taupe	Rouge framboise	Bleu minéral	Alu brossé	Bois zebrano	Fleur de Lys	Zèbre	Anthracite chrome
Cadres pour mural	9019766	9019767	9019768	9019769	9019770	9019771	9019772	9019773	9019774

Les cadres sont emballés à l'unité.