




MICRO-ÉMETTEUR Hz

POUR VOLET ROULANT & LUMIÈRE

LA COMMANDE RADIO QUI SE FOND DANS LE DÉCOR


- **Pratique**, le micro-émetteur permet de transformer n'importe quel inverseur ou interrupteur en point de commande sans fil. Ainsi, l'utilisateur est libre de choisir une marque et un design d'inverseurs ou d'interrupteurs identiques aux autres appareillages électriques de la maison.
- **Ultra compact**, il s'intègre facilement derrière l'inverseur ou l'interrupteur, dans le boîtier d'encastrément.
- **Universel**, il est compatible avec tous les inverseurs du marché (stables ou instables) et conserve leur mode de fonctionnement.
- **Installation basse tension**, alimenté par une pile 3v et directement relié à l'inverseur.
- **Aucun câblage n'est nécessaire**, il est donc possible d'ajouter facilement un ou plusieurs points de commande sans saignées ni goulottes, évitant ainsi toute détérioration des murs intérieurs.
- **Technologie SIMU-Hz intégrée** : le micro-émetteur est compatible avec l'ensemble des moteurs et des récepteurs de la gamme radio SIMU-Hz.

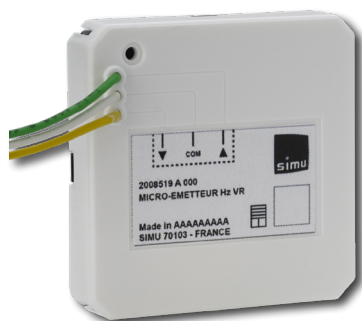

**SIMU-Hz**
technology





PRINCIPE D'INSTALLATION ET DE FONCTIONNEMENT

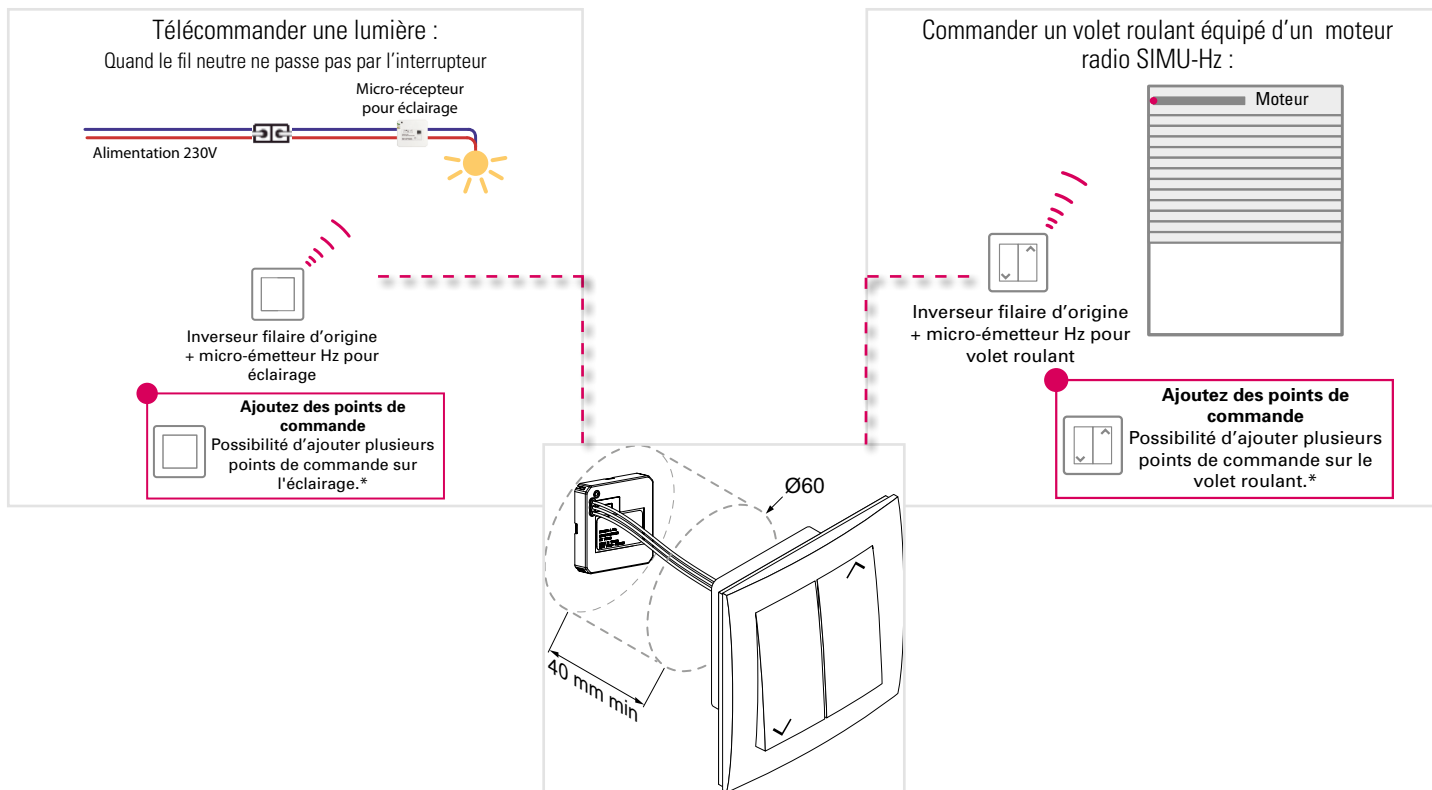

* Jusqu'à 12 émetteurs peuvent être programmés sur chaque moteur ou récepteur radio SIMU-Hz.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

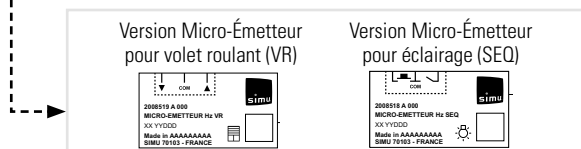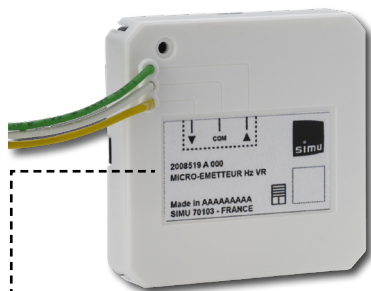

Fourni avec 3 fils de connexion à l'inverseur ou interrupteur.

CLASSE PRODUIT	classe III
ALIMENTATION	pile lithium 3V CR2430
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	0°C / +45°C
DIMENSIONS PRODUIT	45 x 45 x 9 mm
INDICE DE PROTECTION	IP 30
FRÉQUENCE RADIO	433,42 MHz - radio Simu-Hz
PORTÉE RADIO	20 m à travers 2 murs de béton armé, en milieu normalement pollué
DURÉE DE VIE DES PILES	+/- 3 ans (4 appuis de 1 seconde / jour)
VERSION VR :	
COMPATIBILITÉ RADIO	compatible avec toute la gamme de récepteurs et moteurs Simu-Hz
COMPATIBILITÉ FILAIRE	inverseur stable (Montée / Descente / Stop) inverseur instable (Montée / Descente / Stop)
VERSION SEQ :	
COMPATIBILITÉ RADIO	compatible micro-récepteur lumière, récepteurs et moteurs Simu-Hz
COMPATIBILITÉ FILAIRE	interrupteur (ON/OFF) bouton poussoir (ON/OFF)

STANDARD



RÉFÉRENCES

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Micro-émetteur Hz pour volet roulant	x1 2008519
Micro-émetteur Hz pour éclairage	x1 2008518