

TIMER MULTI

HANSENDER



6 KANAL HANSENDER MIT ZEITSCHALTUHREN

... Ermöglicht die Steuerung von bis zu 6 Rollläden oder Gruppen

VERWENDUNG:

- Automatisierung & fortschrittliche Bedienung der Rollläden.
- Bedienung im manuellen oder automatischen Modus.

BEZEICHNUNG	FARBE	BESTELL-NR.
TIMER MULTI Handsender	Weiß	2007830
TIMER MULTI Handsender	Silber	2007831

Geliefert mit Batterie und Wandhalter (Schrauben nicht enthalten)

PRODUKTVORTEILE

GESTALTUNG MASSGESCHNEIDERter ABLÄUFE: Der TIMER MULTI kann bis zu 6 Programme pro Tag aufnehmen. Jedes einzelne Programm kann einen oder mehrere der 6 Kanäle steuern. Die Programme können täglich unterschiedlich sein.

ENERGIESPAREND: Dank der Dämmerungsfunktion können die Rollläden bei Sonnenuntergang automatisch geschlossen werden und isolieren das Haus effektiver gegen Kälte im Winter.

MEHR SICHERHEIT: Während Ihrer Abwesenheit wirkt das Haus dank der Anwesenheitssimulation belebt. Ist sie aktiviert, verschiebt sie nach dem Zufallsprinzip die eingestellten Öffnungs- und Schließzeiten um 0 bis +30 Minuten.

EINFACHE PROGRAMMIERUNG: Die "Copy/Paste"-Funktion ermöglicht schnelles Programmieren von Einstellungen, wenn sie an verschiedenen Tagen der Woche identisch sind.

GESTALTbare ANZEIGE: Die LCD-Anzeige ermöglicht die Speicherung einer Benennung für jeden Kanal (5 Buchstaben + 1 Ziffer).

BEDIENUNGSKOMFORT: Der TIMER MULTI kann jederzeit leicht deaktiviert und als einfache manuelle Zentral- Fernbedienung verwendet werden.

AUTOMATISCH Umstellung von Sommer-/Winterzeit



HINWEIS


www.timer-multi.com: Supportseite für Programmierung mit Demo-/Erklärungsvideos.



FUNKTIONSPRINZIP

AUTOMATISCHER MODUS

Die Bewegung der Rollläden wird von der integrierten Uhr gesteuert.

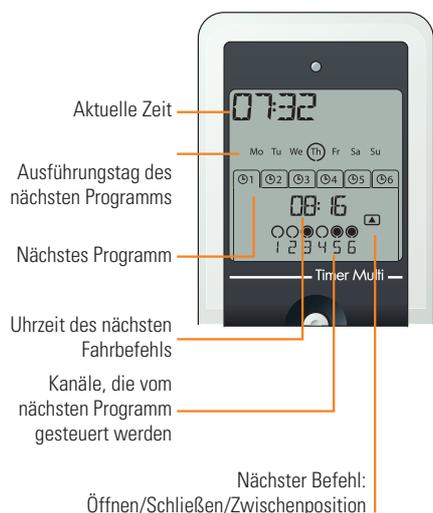

Nächster Befehl:
Öffnen/Schließen/Zwischenposition


Das angezeigte Beispiel:
Jeden Donnerstag öffnen sich die von den Kanälen 3, 5 und 6 gesteuerten Rollläden um 8.16 Uhr

Drücken Sie die **BESTÄTIGUNGSTASTE** 1 Sekunde lang, um zwischen den beiden Modi zu wechseln.




MANUELLER MODUS

Die Bewegung der Rollläden wird manuell über die Befehlstasten gesteuert.

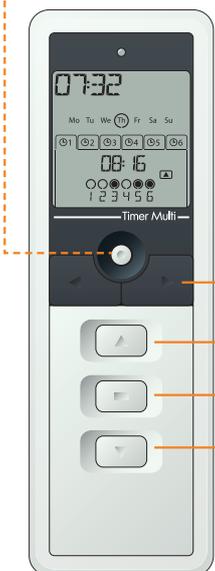

Auswahltasten
Öffnen
Stopp
Schließen

SPEZIFIKATION

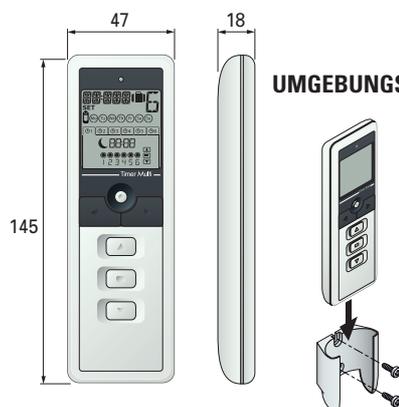

PRODUKTKLASSE Klasse III

STROMVERSORGUNG 2x1.5V Batterien- LR03 AAA Typ

UMGEBUNGSTEMPERATUR BEI GEBRAUCH +0°C bis +60°C

SCHUTZART IP 20

REICHWEITE ~ 200 m im freien Feld

~ 20 m durch 2 Stahlbetonwände
(abhängig von Umgebung und Funkstörungen)

FUNKFREQUENZ 433,42 MHz

UNTERSTÜTZT Hz Motoren und externe Hz Empfänger