

POUR
PORTES DE GARAGES ENROULABLES

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

COFFRET DE COMMANDE RADIO SD100Hz




SIMU-HZ[®]
technology




- **APPLICATIF** : Coffret de commande monophasé pour pilotage radio d'une porte de garage enroulable équipée d'un moteur SIMU d'une puissance <1100W, d'une barre palpeuse optique et d'un jeu de cellules reflex ou photo-électriques.

◦ INSTALLATION


Fixation du récepteur

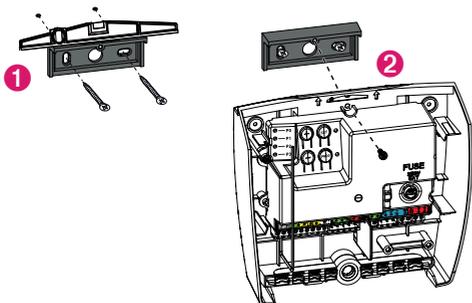

Câblage du moteur


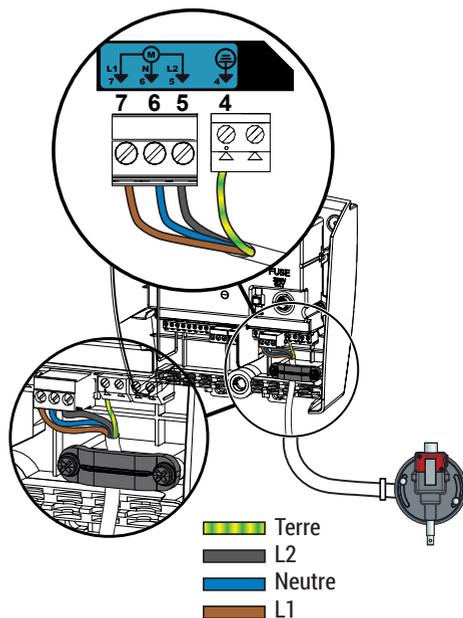


Câblage de l'antichute


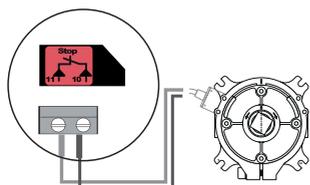


LE CÂBLAGE D'UN DISPOSITIF
ANTICHUTE EST OBLIGATOIRE.


Câblage cellule REFLEX POLARISÉE

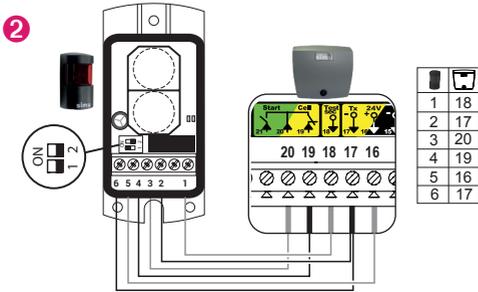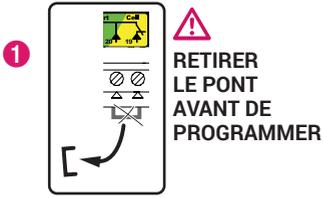

Câblage cellules PHOTO-ÉLECTRIQUES

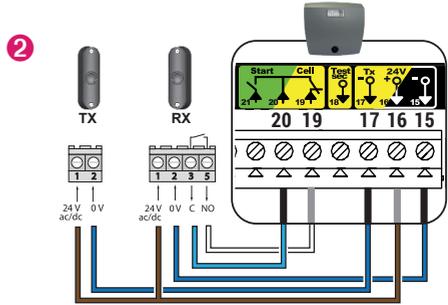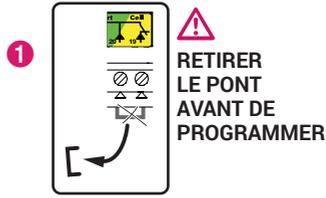


Câblage de la barre palpouse OPTIQUE

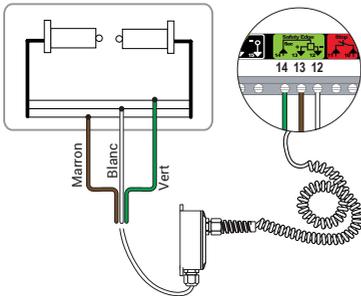


LE CÂBLAGE D'UNE BARRE PALPEUSE EST OBLIGATOIRE.

Câblage alimentation

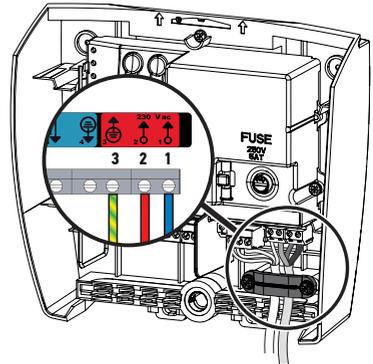


220-230 V
50/60 Hz

Câblage feu clignotant

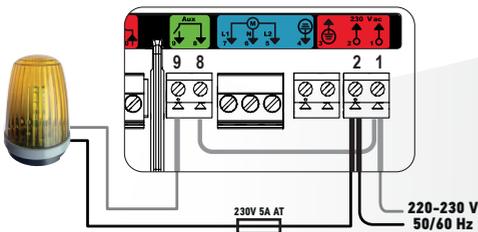

Câblage Boîte à clé

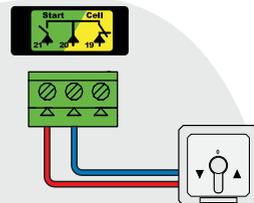

◦ RÉGLAGES

Pour entrer en mode paramétrage, appuyer 0,5 s. sur la touche "SET"

→ Le voyant P0 clignote 1 fois.

Appuyer sur "+" ou "-" pour changer la valeur du paramètre.

Appuyer sur la touche "SET" pour passer au paramètre suivant.

Pour sortir du mode paramétrage, appuyer 2 s. sur la touche « SET »

→ Les voyants de paramétrage s'éteignent.

Paramétrage du mode de fonctionnement séquentiel

P0 → 1 

Paramétrage du feu clignotant

P1 → 1 

Paramétrage de la barre palpeuse OPTIQUE

P2 → 1 


Paramétrage des cellules PHOTO-ÉLECTRIQUES

P3 → 2  

Paramétrage de la cellule REFLEX POLARISÉE

P3 → 3   

Vérification du sens de rotation du moteur

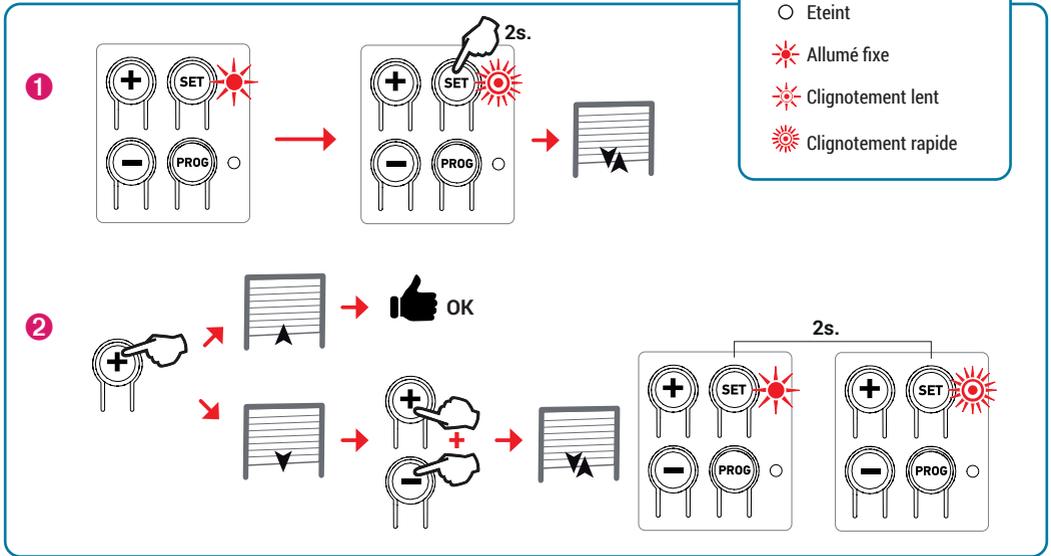


Réglage des fins de course


Se référer au manuel du moteur.

Puis valider le paramétrage en appuyant 2 s. sur SET

Mémorisation des télécommandes

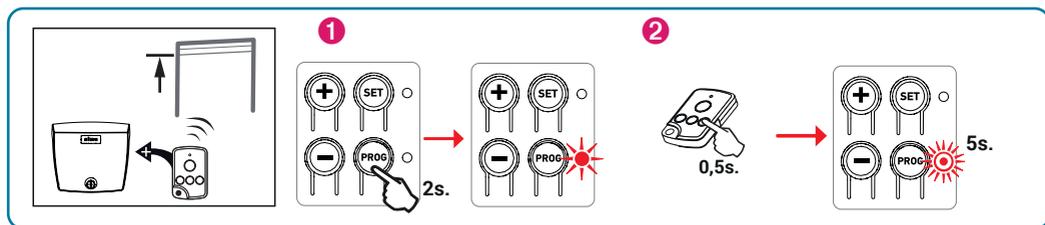

Mémorisation du digicode

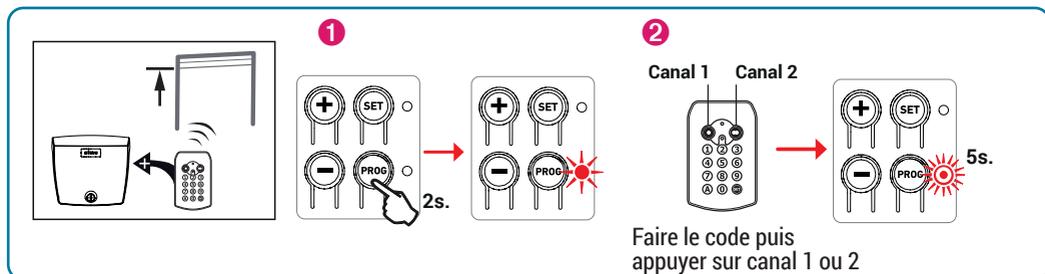

o VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ DE LA PORTE

A la fin de l'installation, vérifier impérativement que la détection d'obstacle est conforme à l'annexe A de la norme EN 12453.

TYPE D'ACTIONNEMENT DE LA PORTE	UTILISATEURS FORMÉS (présence de public peu probable)
Actionnement par impulsion hors de vue de la porte	C ou E

C → limitation des forces selon l'Annexe A, soit à l'aide de limiteurs d'effort conformes à 5.2.1.6. soit à l'aide d'équipement de protection sensibles conformes à 5.2.1.7.

E → un ou plusieurs équipements de protection sensibles permettant de détecter une présence, conçus et installés de sorte que le tablier en mouvement ne puisse pas toucher une personne lorsqu'il est soumis à essai comme décrit en D4.

Ce type de dispositif doit être conforme à 5.2.1.7.



SIMU

ZONE INDUSTRIELLE LES GIRANAUX
70100 ARC-LÈS-GRAY
FRANCE

www.simu.com

