

COFFRET DE COMMANDE FILAIRE

SIMUDRIVE 250




Connexion intuitive.
Sans programmation. Mise en œuvre rapide.

UNE SOLUTION SIMPLE ET INDISPENSABLE POUR LES MOTEURS TRIPHASÉS...

- Compatible avec les moteurs monophasés et triphasés jusqu'à 1300 W.
- 2 modes de fonctionnement configurables :
 - Homme mort : MONTÉE et DESCENTE par appui maintenu
 - Mixte : MONTÉE par impulsion et DESCENTE par appui maintenu
- Gestion des fins de course + sécurité moteur.
- Commande par boutons poussoirs (MONTÉE / STOP / DESCENTE) intégrés en façade.

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
SIMUDRIVE 250 avec clavier	2001568
SIMUDRIVE 250 sans clavier	1850058
SIMUDRIVE 250 sans clavier, triphasé sans neutre 400V	2004460

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

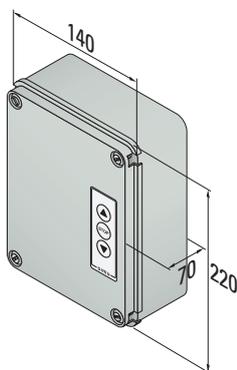

TENSION D'ALIMENTATION	230 V - 50 Hz ou 230/400 V – 50 Hz
FUSIBLE	3 x 10 A temporisé
PUISSANCE MOTEUR	1300 W maxi
INDICE DE PROTECTION	IP 55
TEMPÉRATURE AMBIANTE DE FONCTIONNEMENT	-10°C à +50°C
COFFRET	Plastique étanche avec 5 presse-étoupes montés en position basse.
POIDS	0,750 Kg

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

