

SIMU TIMER



Design DIN 49075 : 50 x 50 mm
Für Einputz- oder Aufputzmontage
(Aufputzgehäuse bitte separat
bestellen)

- Für einen Motor
- 3 Tasten
- 1 Zyklus (Auf/Ab) pro Tag
- Vorprogrammiert: 7.30/20.00Uhr
- 2 Betriebsarten: Tages- oder Wochenprogramm
- Memoryfunktion:
- Einfaches Speichern durch längeres Drücken der gewünschten Taste
- Zufallsgenerator
- Einfaches Deaktivieren der Automatik
- Gangreserve: 1 Stunde

Zusätzliche Funktion
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung

ZEITSCHALTUHR SIMU TIMER

BEZEICHNUNG	BESTELL-Nr
SIMU Timer	2008420
Aufputzgehäuse	2210076

TECHNISCHE DATEN

NENNSPANNUNG	230 V AC - 50 Hz (± 10%)
SCHALTSPANNUNG	max. 230 V AC
SCHALTVERMÖGEN	5 A
TEMPERATURBEREICH	0°C - 60°C
SCHUTZART	IP 20
ANSCHLUSS	0.5 - 2,5 mm ² eindrahtig
EINBAU IN UP-GERÄTEDOSE	

SENSOREN



Passende Sonnen-/Dämmerungssensoren

FARBE	KABELLÄNGE	BESTELL-Nr
weiß	1,5 m	2008800
weiß	10 m (kürzbar)	2008807



EASY TOUCH



Abmessung: 80 x 80 x 40 mm

ZEITSCHALTUHR EASY TOUCH

BEZEICHNUNG	BESTELL-Nr
Zeitschaltuhr Easy Touch 50 x 50 mm	2212117
Zeitschaltuhr Easy Touch 55 x 55 mm	2212121
Zeitschaltuhr Easy Touch 50 x 50 mm mit Zentraleingang	2212120
Zeitschaltuhr Easy Touch 55 x 55 mm mit Zentraleingang	2212122

- Dank der geringen Abmessungen des Gehäuses nach DIN 49075 (50 x 50 mm) passen die Uhren in alle gängigen Schalterprogramme.
- Anzeige über Touchscreen-Display
- Tagesprogramm
- Wochenprogramm
- Handbetrieb
- Automatikbetrieb
- Security- Urlaubsschaltung (Zufallsgenerator)
- Astro-/ Cosmic- Funktion
- Sommer-/Winterzeitumstellung
- Gangreserve 240 Min.
- Sonnen- und Dämmerungssensor anschließbar
- Geeignet als Rollladen- und Jalousiesteuerung
- Oberfläche ultraweiß
- Inkl. Unterputzrahmen

TECHNISCHE DATEN

NENNSPANNUNG	230 V AC - 50 Hz (± 10%)
SCHALTSPANNUNG	max. 230 V AC
SCHALTVERMÖGEN	5 A
TEMPERATURBEREICH	0°C - 60°C
SCHUTZART	IP 20
ANSCHLUSS	0.5 - 2,5 mm ² eindrahtig
EINBAU IN UP-GERÄTEDOSE	

SENSOREN



Passende Sonnen-/Dämmerungssensoren

FARBE	KABELLÄNGE	BESTELL-Nr
weiß	1,5 m	2210067
weiß	3 m	2210068
weiß	5 m	2210069
weiß	10 m	2210070

MICRO

MICRO - PERFEKTER ZEITRAHMEN

...made in Germany



Abmessung: 80 x 80 x 40 mm

BEZEICHNUNG	BESTELL-Nr
Weiß mit Rahmen	2212032

- Dank der geringen Abmessungen des Gehäuses nach DIN 49075 (50 x 50 mm) passen die Uhren in alle gängigen Schalterprogramme.
- Kinderleicht zu bedienen, mit nur drei Tasten alles im Griff.
- Tagesprogramm
- Wochenprogramm
- Zufallsgenerator
- Memoryfunktion: Mit zwei einfachen Handgriffen speichert die Micro die aktuelle Uhrzeit für die tägliche Wiederholung des Herauf- und Herunterfahrens.
- Gangreserve 30 Min.

TECHNISCHE DATEN

NENNSPANNUNG	230 V AC - 50 Hz (± 10%)
SCHALTSPANNUNG	max. 230 V AC
SCHALTVERMÖGEN	5 A
TEMPERATURBEREICH	0°C - 60°C
SCHUTZART	IP 20
ANSCHLUSS	0.5 - 2,5 mm ² eindrahtig
EINBAU IN UP-GERÄTEDOSE	



MICRO SUN

MICRO SUN - PERFEKTER ZEITRAHMEN

...made in Germany



Abmessung: 80 x 80 x 40 mm

BEZEICHNUNG

BESTELL-Nr

Weiß mit Rahmen

2212036

- Dank der geringen Abmessungen des Gehäuses nach DIN 49075 (50 x 50 mm) passen die Uhren in alle gängigen Schalterprogramme.
- Kinderleicht zu bedienen, mit nur drei Tasten alles im Griff.
- Tagesprogramm
- Wochenprogramm
- Zufallsgenerator
- Memoryfunktion: Mit zwei einfachen Handgriffen speichert die Micro Sun die aktuelle Uhrzeit für die tägliche Wiederholung des Herauf- und Herunterfahrens.
- Anschlußmöglichkeit für Sonnen-/Dämmerungssensor
- Gangreserve 30 Min.

TECHNISCHE DATEN

NENNSPANNUNG 230 V AC - 50 Hz ($\pm 10\%$)

SCHALTSPANNUNG max. 230 V AC

SCHALTVERMÖGEN 5 A

TEMPERATURBEREICH 0°C - 60°C

SCHUTZART IP 20

ANSCHLUSS 0.5 - 2,5 mm² eindrahtig

EINBAU IN UP-GERÄTEDOSE

SENSOR



FARBE	KABELLÄNGE	BESTELL-Nr
weiß	1,5 m	2210045
weiß	3 m	2210047
weiß	5 m	2210048
weiß	10 m	2210046

EASY TIME

EASY TIME

...made in Germany



Abmessung: 80 x 80 x 56 mm


BEZEICHNUNG	BESTELL-Nr
Ultraweiss mit Rahmen	2006397

- Kinderleicht zu bedienen, mit nur drei Tasten alles im Griff.
- Tagesprogramm
- Wochenprogramm
- Zufallsgenerator
- Inkl. 1-fach Rahmen.
- Memoryfunktion: Mit zwei einfachen Handgriffen speichert die Easy Time die aktuelle Uhrzeit für die tägliche Wiederholung des Herauf- und Herunterfahrens.
- Gangreserve 30 Min.

TECHNISCHE DATEN

NENNSPANNUNG	230 V AC - 50 Hz (± 10%)
SCHALTSPANNUNG	max. 230 V AC
SCHALTVERMÖGEN	3 A
TEMPERATURBEREICH	0°C - 60°C
SCHUTZART	IP 20
ANSCHLUSS	0,5 - 2,5 mm ² eindrahtig
EINBAU IN UP-GERÄTEDOSE	

GEHÄUSE

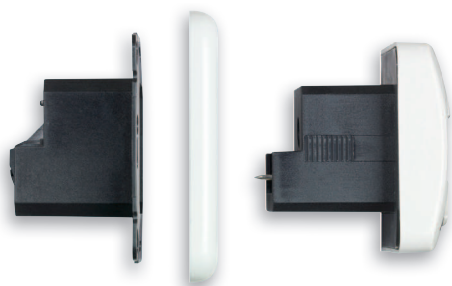

Das steckbare Gehäuse erleichtert die Montage.