






WELLENVERBINDER UND AUFHÄNGER

EASYLINK WELLENVERBINDER

DER EASYLINK VERBINDER BESTEHT AUS:

- einem Ringset mit Schnellklemmen-Befestigungssystem, für 40, 50 und 60mm Achtkantwelle
- einem festen Element mit 1 oder 2 Gliedern




ARTIKEL	WELLE	BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.
	40 / 50 / 60	Einfache Easylink Verbindung, 1 gliedrig	2007022
	40	Einfache Easylink Verbindung, 2 gliedrig	2007147
	50 / 60	Einfache Easylink Verbindung, 2 gliedrig	2007023
	40	Einfacher Easylink Ring	1780760
	50	Einfacher Easylink Ring	1780761
	60	Einfacher Easylink Ring	2007028
	40	Easylink vollständiges Set, 1 gliedrig	2007149
	40	Easylink vollständiges Set, 2 gliedrig	2007150
	50	Easylink vollständiges Set, 1 gliedrig	2007033
	50	Easylink vollständiges Set, 2 gliedrig	2007034
	60	Easylink vollständiges Set, 1 gliedrig	2007031
	60	Easylink vollständiges Set, 2 gliedrig	2007032



DIE RICHTIGEN EASYLINK VERBINDER WÄHLEN

Die Auswahl hängt ab von:

- der Wellengröße
- der Kastengröße (X)
- dem Abstand zwischen der Oberkante der ersten Lamelle und des Einlauftrichters (Y)




WELLENGRÖSSE (ACHKANT)	LÄNGE X	MINDEST- LÄNGE Y	HÖCHST- LÄNGE Y	ANZAHL GLIEDER ZUR AUSWAHL
40	125 mm	30 mm	70 mm	1
40	137 mm	35 mm	75 mm	1
40	150 mm	40 mm	80 mm	1
40	165 mm	45 mm	85 mm	1
40	180 mm	25 mm	65 mm	2
40	205 mm	30 mm	75 mm	2
50	125 mm	25 mm	65 mm	1
50	137 mm	30 mm	70 mm	1
50	150 mm	35 mm	75 mm	1
50	165 mm	40 mm	80 mm	1
50	180 mm	20 mm	60 mm	2
50	205 mm	60 mm	100 mm	2
60	125 mm	20 mm	60 mm	1
60	137 mm	30 mm	70 mm	1
60	150 mm	40 mm	80 mm	1
60	165 mm	45 mm	85 mm	1
60	180 mm	20 mm	60 mm	2
60	205 mm	60 mm	100 mm	2

EINBAUHINWEISE

Die Daten in der nachstehenden Tabelle können je nach Art der verwendeten Lamelle variieren. Bitte kontaktieren Sie uns.

ANZAHL EASYLINK	ROLLADENBREITE	MATERIALGEWICHT
<p>2 EASYLINK</p>	$L \leq 1400$	max. 14 kg
<p>3 EASYLINK</p>	$1401 \leq L < 2350$	max. 21 kg
<p>4 EASYLINK</p>	$2351 \leq L < 3300$	max. 28 kg




DIE HOCHSCHIEBESICHERUNG BESTEHT AUS:

- einem Ringset für 40, 60 oder 70 Achtkantwelle
- einer Gelenkverbindung (bestehend aus 3 oder 4 Elementen, kann an 14 mm Lamellen angebracht werden).

ARTIKEL	WELLE (ACHTKANT)	BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.
	40	Einfacher Ring	2003989
	60	Einfacher Ring	2003992
	40	Hochschiebesicherung 3-gliedrig im Set für 40 mm achtkant passend für 14 mm Stab	9012536
	40	Hochschiebesicherung 4-gliedrig im Set für 40 mm achtkant passend für 14 mm Stab	9012537
	60	Hochschiebesicherung 3-gliedrig im Set für 60 mm achtkant passend für 14 mm Stab	9012538
	60	Hochschiebesicherung 4-gliedrig im Set für 60 mm achtkant passend für 14 mm Stab	9012539
	70	Hochschiebesicherung 3-gliedrig im Set für 70 mm achtkant passend für 14 mm Stab	9012561
	70	Hochschiebesicherung 4-gliedrig im Set für 70 mm achtkant passend für 14 mm Stab	9012562




AUFHÄNGEFEDER





DIE AUFHÄNGEFEDER BESTEHT AUS:


- einer 170 mm oder 200 mm Stahlklammer
- einer Befestigungsplatte, die an 9 oder 14 mm Rollladenlamellen angepasst werden kann

PRODUKT	BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.	
		X1	x 250
	Aufhängefeder Länge 170 mm für Mini-Profil	2007038	2200127
	Aufhängefeder Länge 200 mm für Maxi-Profil	2008240	2007729


FESTE WELLENVERBINDER





1-gliedrig



2-gliedrig



3-gliedrig

	BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.
	1-gliedrig - Feste Wellenverbinder zur Schnellmontage für Profil 8 – 14 mm	2204191
	2-gliedrig - Feste Wellenverbinder zur Schnellmontage für Profil 8 – 14 mm	2204192
	3-gliedrig - Feste Wellenverbinder zur Schnellmontage für Profil 8 – 14 mm	2204193

AUSWAHL DES RICHTIGEN WELLENVERBINDERS

FÜR VORBAUELEMENTE:

ANZAHL GLIEDER X	MINI LÄNGE Y	MAXI LÄNGE Y	ANZAHL GLIEDER
135 mm	20 mm	60 mm	1-gliedrig
150 mm	30 mm	90 mm	1-gliedrig
165 mm	40 mm	90 mm	1-gliedrig
180 mm	20 mm	65 mm	2-gliedrig
205 mm	25 mm	80 mm	2-gliedrig

FÜR AUFSATZKÄSTEN:


BREITE X	MINI LÄNGE Y	MAXI LÄNGE Y	ANZAHL GLIEDER
180 mm	20 mm	60 mm	2-gliedrig
210 mm	35 mm	90 mm	3-gliedrig
240 mm	25 mm	80 mm	3-gliedrig
270 mm	25 mm	80 mm	3-gliedrig



AUSWAHL DES RICHTIGEN FESTEN WELLENVERBINDERS

Die Auswahl hängt ab von:

- der Welle
- der Kastengröße (X)
- dem Abstand zwischen der obersten Lamelle und dem Einlauftrichter (Y)

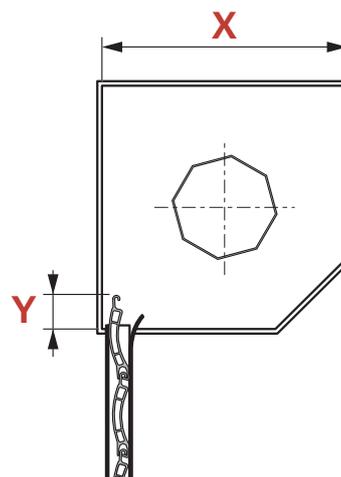



VERWENDUNG:

Einsatz für 50 und 60 mm Achtkantwellen.


Anzahl pro Rollläden: Alle 800 mm einen Wellenverbinder montieren.

ROLLADENBREITE (MM)	MINDESTANZAHL VERBINDER
0 - 1400 mm	2 Verbinder
1410 - 2350 mm	3 Verbinder
2350 - 3300 mm	4 Verbinder

WELLENVERBINDER OCTO EASY 40 MM



2008878 1-gliedrig 40 mm



2008879 2-gliedrig 40 mm

ZUGLEISTUNG:


Maximal Panzergewicht pro Verbinder: 7 kg

ANZAHL DER VERBINDER PRO ROLLADEN:

- Ein Verbinder an jedem Rolladenende, 200 mm Abstand von der Führungsschiene.
- Ein Verbinder alle 800 mm.


MENGE VERBINDER PRO ROLLADEN

ROLLADENBREITE (MM)	VERBINDER
0 - 1200 mm	2 Verbinder
1210 - 1700 mm	3 Verbinder
1710 - 2350 mm	4 Verbinder

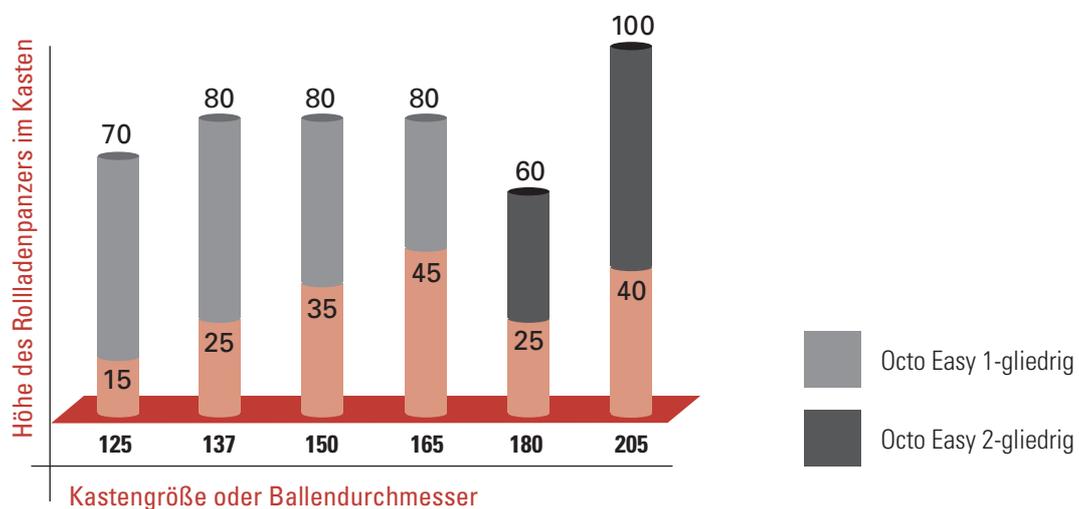




WELLENVERBINDER OCTO EASY 50 / 60 MM



2008880 1-gliedrig 50/60 mm



2008881 2-gliedrig 50/60 mm

ZUGLEISTUNG:

Maximal Panzergewicht pro Verbinder: 7 kg


ANZAHL DER VERBINDER PRO ROLLADEN:

- Ein Verbinder an jedem Rolladenende, 200 mm Abstand von der Führungsschiene.
- Ein Verbinder alle 800 mm.


MENGE VERBINDER PRO ROLLADEN

ROLLADENBREITE (MM)	VERBINDER
0 - 1200 mm	2 Verbinder
1210 - 1700 mm	3 Verbinder
1710 - 2350 mm	4 Verbinder
2360 - 3300 mm	5 Verbinder

Für 50 mm Welle

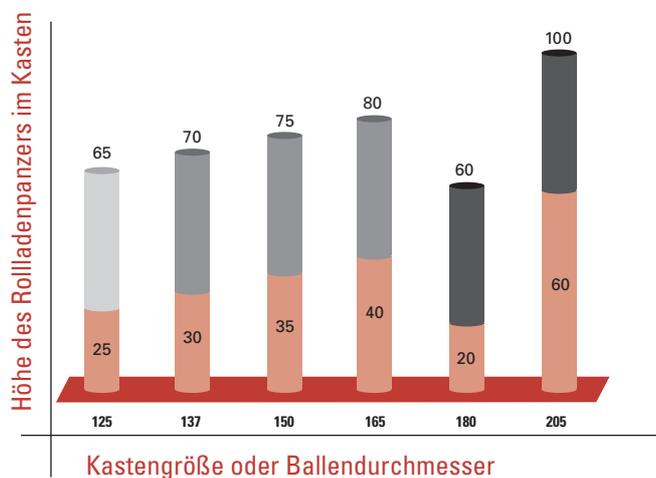

Für 60 mm Welle

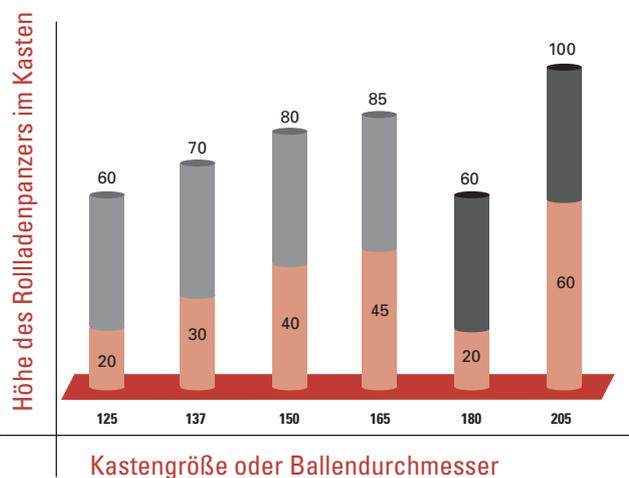

Octo Easy 1-gliedrig

Octo Easy 2-gliedrig