

T8 & T8M MOTOREN

Ø 80 & Ø 89 MM



DIE GRÖSSTE BANDBREITE AN VERSCHIEDENEN DREHMOMENTEN,
VON 150 BIS 450 NM


...für einphasigen Anschluss.

ZUR SICHERHEIT: ENDBEGRENZUNGSSYSTEM

...ein dritter Schalter unterbricht gemäß der EN 12453 die Stromversorgung des Motors,
wenn dieser über den oberen oder unteren Endpunkt fährt.

T8M-VERSION ERHÄLTlich

...mit integrierter Notbedienung, ausrichtbar um 45°



Das Befestigungssystem des Motors mit Bolzen, eine Besonderheit von SIMU, garantiert
eine robuste und nachhaltige Funktionalität des Systems.


BESTELNUMMERN

VERSORGUNGSSPANNUNG 230 V - 50 Hz

BEZEICHNUNG	DREH-MOMENT	DREH-ZAHL	LEISTUNG	STROM-AUFNAHME	ENDSCHALTER-KAPAZITÄT	DURCH-MESSER	GEWICHT	BESTELL-NR.
T8-150	150 Nm	8 U/min	450 W	2,0 A	17 Umdrehungen	94 mm	11 kg	2004502
T8-250	250 Nm	8 U/min	710 W	3,2 A	17 Umdrehungen	94 mm	13 kg	2004504
T8-250	250 Nm	8 U/min	710 W	3,2 A	21 Umdrehungen	94 mm	13 kg	2004252
T8-350	350 Nm	8 U/min	990 W	4,4 A	15 Umdrehungen	124 mm	25 kg	2006236
T8-450	450 Nm	8 U/min	1200 W	5,3 A	15 Umdrehungen	124 mm	25 kg	2006237
T8-150 M	150 Nm	8 U/min	450 W	2,0 A	17 Umdrehungen	94 mm	12 kg	2004503
T8-250 M	250 Nm	8 U/min	710 W	3,2 A	17 Umdrehungen	94 mm	14 kg	2004505
T8-350 M	350 Nm	8 U/min	990 W	4,4 A	15 Umdrehungen	124 mm	26 kg	2006242
T8-450 M	450 Nm	8 U/min	1200 W	5,3 A	15 Umdrehungen	124 mm	26 kg	2006243



ABMESSUNGEN

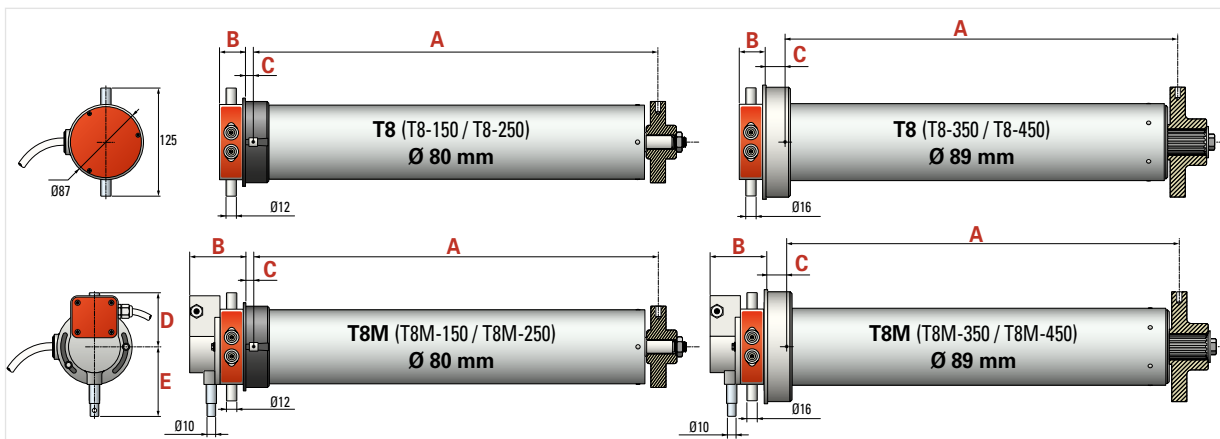

BEZEICHNUNG	LÄNGE D	LÄNGE E	LÄNGE A	LÄNGE B	LÄNGE C
T8-150 - T8-250	-	-	609 mm* 595 mm**	32 mm* 38 mm**	8 mm* 18 mm**
T8-250 - T8-450	-	-	654 mm	35 mm	18 mm
T8M-150M - T8M-250	62	82	609 mm* 595 mm**	67 mm* 72 mm**	8 mm* 18 mm**
T8M-350 - T8M-450	77	87	654 mm	87 mm	18 mm

* Länge mit Adapter < 119 mm
 ** Länge mit Adapter ≥ 119 mm

TECHNISCHE DATEN

VERSORGUNGSSPANNUNG	230 Volt - 50 Hz
THERMISCHE ABSCHALTUNG	4 Minuten
T8M UNTERSETZUNGSVERHÄLTNIS	der Nothandbedienung: 216/1
SCHUTZKLASSE	IP 44
TEMPERATUR ARBEITSUMFELD	von -10 °C bis +40 °C in Extremfällen von -20 °C bis +60 °C
ZULEITUNG	0,7 Meter (4 x 0,75 mm ² Drähte, weiß H05 VVF)
ZYKLEN PRO TAG	10, nicht aufeinanderfolgend
STANDARD	