



INVERSEUR MEMORY AC


POUR VOILETS ROULANTS

INVERSEUR FILAIRE INTELLIGENT AVEC FONCTION RÉPÉTITION 24 HEURES



- **Confort et sécurité** : plus besoin de se préoccuper d'ouvrir et fermer son volet roulant. Grâce à la fonction répétition 24 heures, il s'ouvre et se ferme chaque jour à la même heure.
- **Simple à utiliser**, un appui prolongé sur la touche montée ou descente à l'heure souhaitée suffit pour mémoriser l'ordre qui se répétera toutes les 24 heures.
- **Mode automatique désactivable à tout moment**, en appuyant 1 seconde sur la touche stop (touche noire). Un témoin lumineux indique le mode de fonctionnement actif (Led OFF: mode manuel/ Led ON : mode automatique).
- **Design sobre** : Memory AC s'intègre aisément dans tous les styles d'intérieur.

ASSEMBLAGE

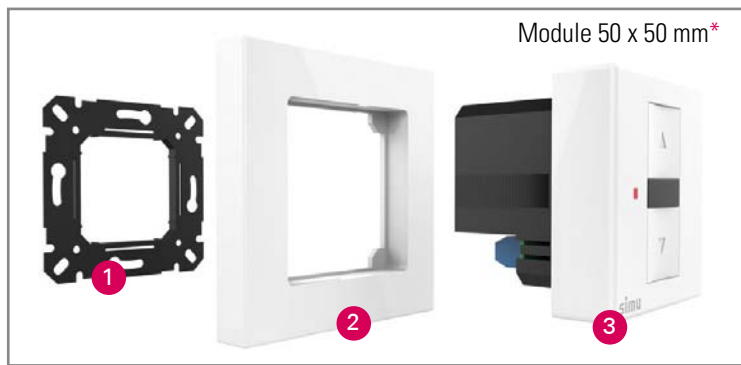


INSTALLATION SIMPLE EN 3 ÉTAPES:

- 1 Fixer la grille sur la boîte d'encastrement (vis fournies)
- 2 Clipper le cadre
- 3 Câbler puis fixer le module de commande filaire

Montage encastré ou en saillie (voir boîtier de montage en surface dans la rubrique « accessoires compatibles », ci dessous)

* Module compatible avec les cadres d'appareillage électrique du marché 50 x 50 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

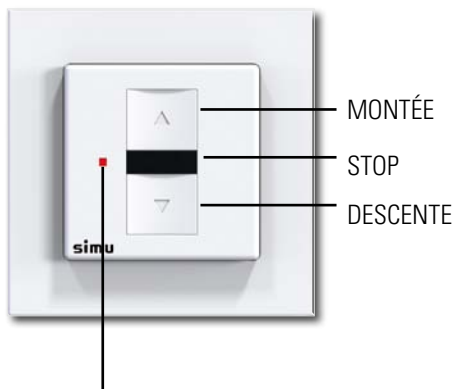

LED allumée: mode répétition actif
LED éteinte: mode répétition non actif

ALIMENTATION	230 V CA /50 Hz (+/-10%)
SORTIE MOTEUR	3A max
DIMENSIONS	80 x 80 x 42 mm
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	0° / +60°C
TEMPS DE FONCTIONNEMENT RELAIS	3 minutes
TEMPS DE RÉSERVE (en cas de coupure de courant)	3 heures
INDICE DE PROTECTION	IP20
CLASSE PRODUIT	II

RÉFÉRENCES

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
MEMORY AC	2008419

ACCESSOIRES COMPATIBLES



Boîtier de montage en surface:
Ref 2210076

